novart

PEOPLE - PLANET - PIONEERS

Stelrad

Europe's favourite radiator

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΜΕ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η NOVART εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την ενέργεια, το design και τη βιωσιμότητα, παρουσιάζοντας τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Κεντρικό της στοιχείο είναι το νέο λογότυπο, με σύμβολο το ρόδι, ένα διαχρονικό σύμβολο ζωής, αφθονίας και αναγέννησης.

Το tagline που τη συνοδεύει, People - Planet - Pioneers, αποτυπώνει ξεκάθαρα τον σύγχρονο χαρακτήρα της εταιρείας:
Δίπλα στους ανθρώπους, με σεβασμό στον πλανήτη και με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία.

Πίσω από το νέο design, κρύβεται μια φιλοσοφία που συνδυάζει τη μακροχρόνια τεχνογνωσία με ένα βιώσιμο όραμα για το μέλλον:

- Υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
- Ανθρώπινη προσέγγιση και άρτια τεχνική υποστήριξη
- Σύγχρονη αισθητική, τεχνολογική ακρίβεια και σεβασμός στο περιβάλλον

Με περισσότερα από 47 χρόνια εμπειρίας, η NOVART συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της θέρμανσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, με λύσεις που εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες της εποχής.

novart
PEOPLE - PLANET - PIONEERS

Stelrad
Europe's favourite radiator

ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRANDS, ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της εξέλιξης, η NOVART επεκτείνει τη συνεργασία της με τον διεθνή κολοσσό Stelrad Group, κορυφαίο παραγωγό θερμαντικών σωμάτων στην Ευρώπη.

Με παραγωγική δυναμικότητα που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια θερμαντικά σώματα ετησίως, πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής και παρουσία σε δεκάδες χώρες, η Stelrad αποτελεί σημείο αναφοράς για την ποιότητα, την τεχνολογία και τη συνεχή καινοτομία στον κλάδο της θέρμανσης.

Η NOVART, αποκλειστικός συνεργάτης του Ομίλου Stelrad στην Ελλάδα από τη δεκαετία του '90, έχει ήδη εφοδιάσει την ελληνική αγορά με εκατοντάδες χιλιάδες σώματα, μέσα από τις δημοφιλείς σειρές Termolux και Termoline.

Σήμερα, η συνεργασία αυτή εμπλουτίζεται με μια νέα, αναβαθμισμένη σειρά προϊόντων, σχεδιασμένων για να καλύψουν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές:

- **VENTO** – Υψηλή απόδοση και δυνατότητα δροσισμού για απόλυτο κλιματικό έλεγχο.
- **Novello ECO** – Με Serial Flow για έως και 10% εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Stelrad Compact** – Η best-seller σειρά στην Ευρώπη, με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής.
- **Planar (Vertical & Horizontal)** – Minimal σχεδιασμός και προηγμένη κατασκευή για μοντέρνους χώρους.

Με το νέο της λογότυπο και μια πλούσια, state-of-the-art γκάμα, η NOVART συνδέει την ελληνική τεχνογνωσία με την ευρωπαϊκή πρωτοπορία, προσφέροντας λύσεις που ξεχωρίζουν, τόσο σε απόδοση όσο και σε προσιτότητα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΩΝ STELRAD

- Πραγματικές αποδόσεις βάσει **EN442**
- Χάλυβας κατά **EN10130**
- Πάχος χαλυβδοελασμάτων **1,2 mm +/- 0,09** mm κατά **EN442**
- Άριστη ποιότητα βαφής
- Ποικιλία διαστάσεων
- Δυνατότητα βαφής σε οποιοδήποτε RAL χρώμα

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STELRAD ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ

Θερμότητα & Δροσιά σε ένα σύστημα εξοικονόμησης

VENTO PLANAR
VENTO COMPACT

Planar Vento

Η σειρά VENTO της Stelrad φέρνει μια νέα εποχή στην άνεση του σπιτιού σας. Συνδυάζει την ποιότητα και αξιοπιστία των panel radiators με την καινοτομία της τεχνολογίας VENTO: οι ενσωματωμένοι ανεμιστήρες με έξυπνο έλεγχο ενισχύουν την απόδοση, προσφέροντας ζεστασιά τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι με εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, μόλις 32 dB (σαν ψίθυρος).

Λειτουργώντας σε χαμηλές θερμοκρασίες (35–60 °C), η σειρά VENTO εξασφαλίζει έως και 20% εξοικονόμηση ενέργειας συγκριτικά με τα παραδοσιακά θερμαντικά σώματα υψηλής θερμοκρασίας. Είναι ιδανική λύση για κατοικίες με αντλίες θερμότητας και για όσους θέλουν άνεση με χαμηλό ενεργειακό κόστος.

Planar Vento

Compact Vento

Με τον διακριτικό σχεδιασμό της σειράς Compact, που διατηρεί τον κλασικό χαρακτήρα panel radiator, ταιριάζει αρμονικά σε κάθε χώρο, χαρίζοντας μοντέρνα αισθητική, σιγουριά και καθημερινή ευκολία.

Η σειρά VENTO είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν:

- Ζεστασιά τον χειμώνα
- Δροσιά το καλοκαίρι
- Αθόρυβη λειτουργία (32 dB)
- Οικονομία έως 20% στην κατανάλωση
- Αξιοπιστία & ευρωπαϊκή ποιότητα Stelrad

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ VENTO ΣΕ WATT*

Ύψος / Μήκος	400	600	900
500	145	185	225
600	173	222	270
700	202	259	315
800	231	296	360
900	260	333	405
1.000	289	370	450
1.100	318	407	495
1.200	347	444	540
1.400	405	518	630
1.600	462	592	721
1.800	520	666	-
2.000	578	740	-

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 35°C/ 30°C | Θερμοκρασία χώρου 20 °C

Έξυπνη θέρμανση, μεγαλύτερη οικονομία

NOVELLO ECO

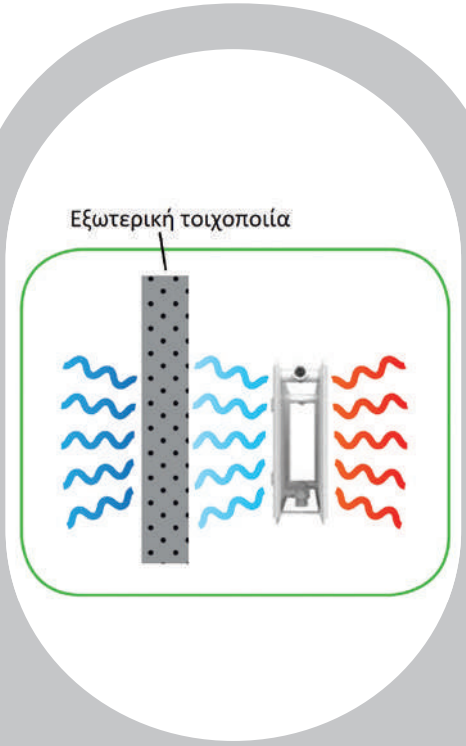

Η σειρά Novello ECO της Stelrad φέρνει την καινοτομία στα κλασικά panel radiators με την τεχνολογία Serial Flow, που ζεσταίνει πρώτα την εμπρόσθια πλάκα για γρηγορότερη και πιο άνετη θέρμανση.

Με αυτόν τον τρόπο, τα Novello ECO προσφέρουν:

- Έως 10.5% εξοικονόμηση ενέργειας
- +50% περισσότερη ακτινοβολία & +23% ταχύτερη απόδοση
- Μειωμένες απώλειες θερμότητας προς τον τοίχο (–8.8%)
- +53% υψηλότερη θερμοκρασία επιφάνειας στην εμπρόσθια πλάκα
- Εύκολη εγκατάσταση με πλευρικές ή κεντρικές συνδέσεις

Με μοντέρνα εμφάνιση, μεγάλη γκάμα μεγεθών και ευρωπαϊκή αξιοπιστία, τα Novello ECO είναι μια έξυπνη επένδυση που συνδυάζει οικονομία, απόδοση και άνεση για το σπίτι σας.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ NOVELLO ECO ΣΕ WATT*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 11					
Ύψος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**
Μήκος						
400	104	138	171	203	231	281
500	130	173	214	254	289	352
600	155	208	257	304	346	422
700	181	242	300	355	404	492
800	207	277	342	406	462	562
900	233	311	385	456	519	633
1.000	259	346	428	507	577	703
1.100	285	381	471	558	635	773
1.200	311	415	514	608	692	844
1.400	363	484	599	710	808	984
1.600	414	554	685	811	923	1.125
1.800	466	623	770	913	1.039	1.265
2.000	518	692	856	1.014	1.154	1.406
2.200	570	761	942	1.115	1.269	1.547
2.400	622	830	1.027	1.217	1.385	1.687
2.600	673	900	1.113	1.318	1.500	1.828
2.800	725	969	1.198	1.420	1.616	1.968
3.000	777	1.038	1.284	1.521	1.731	2.109

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 55°C/ 45°C | Θερμοκρασία χώρου 20°C

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ NOVELLO ECO ΣΕ WATT*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 22						ΤΥΠΟΣ 33					
Ύψος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**
Μήκος												
400	192	240	288	332	375	457	274	342	408	470	529	646
500	240	301	360	416	469	571	342	428	510	587	662	808
600	287	361	432	499	563	685	410	514	611	704	794	969
700	335	421	504	582	657	799	479	599	713	822	926	1.131
800	383	481	576	665	750	914	547	685	815	939	1.058	1.292
900	431	541	648	748	844	1.028	616	770	917	1.057	1.191	1.454
1.000	479	601	720	831	938	1.142	684	856	1.019	1.174	1.323	1.615
1.100	527	661	792	914	1.032	1.256	752	942	1.121	1.291	1.455	1.777
1.200	575	721	864	997	1.126	1.370	821	1.027	1.223	1.409	1.588	1.938
1.400	671	841	1.008	1.163	1.313	1.599	958	1.198	1.427	1.644	1.852	2.261
1.600	766	962	1.152	1.330	1.501	1.827	1.094	1.370	1.630	1.878	2.117	2.584
1.800	862	1.082	1.296	1.496	1.688	2.056	1.231	1.541	1.834	2.113	2.381	2.907
2.000	958	1.202	1.440	1.662	1.876	2.284	1.368	1.712	2.038	2.348	2.646	3.230
2.200	1.054	1.322	1.584	1.828	2.064	2.512	1.505	1.883	2.242	2.583	2.911	3.553
2.400	1.150	1.442	1.728	1.994	2.251	2.741	1.642	2.054	2.446	2.818	3.175	3.876
2.600	1.245	1.563	1.872	2.161	2.439	2.969	1.778	2.226	2.649	3.052	3.440	4.199
2.800	1.341	1.683	2.016	2.327	2.626	3.198	1.915	2.397	2.853	3.287	3.704	4.522
3.000	1.437	1.803	2.160	2.493	2.814	3.426	2.052	2.568	3.057	3.522	3.969	4.845

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 55°C/ 45°C | Θερμοκρασία χώρου 20°C

Κλασική γραμμή, σύγχρονη απόδοση

STELRAD PLANAR
STELRAD STYLE

Style

Το Planar Horizontal αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή panel radiator με επίπεδη πρόσοψη. Με καθαρό και διακριτικό σχεδιασμό, ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε χώρο του σπιτιού και παραμένει η πιο σίγουρη επιλογή για κάθε δωμάτιο.

- Διατίθεται σε μήκη από 400 έως 3.000 mm και ύψη από 300 έως 900 mm.
- Διαχρονικός σχεδιασμός που ταιριάζει τόσο σε κλασικούς όσο και σε σύγχρονους χώρους.
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με εργοστασιακά εξαρτήματα.
- Ευρωπαϊκή αξιοπιστία Stelrad, που εγγυάται σταθερή ποιότητα.
- Διαθέσιμο και σε ventil.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ PLANAR-STYLE ΣΕ KCAL/H*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 11					
Ύψος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**
Μήκος						
400	206	261	315	365	412	502
500	257	326	394	456	513	627
600	309	392	473	547	619	753
700	360	457	551	638	722	878
800	411	522	630	729	825	1.004
900	463	587	709	820	925	1.129
1.000	514	653	788	912	1.031	1.255
1.100	566	718	866	1.003	1.134	1.380
1.200	617	783	945	1.094	1.237	1.506
1.400	720	914	1.103	1.276	1.444	1.757
1.600	823	1.044	1.260	1.459	1.650	2.008
1.800	926	1.175	1.418	1.641	1.856	2.259
2.000	1.029	1.305	1.575	1.823	2.062	2.509
2.200	1.131	1.436	1.733	2.006	2.269	2.760
2.400	1.234	1.566	1.890	2.188	2.475	3.011
2.600	1.337	1.697	2.048	2.370	2.681	3.262
2.800	1.440	1.828	2.206	2.552	2.887	3.513
3.000	1.543	1.958	2.363	2.735	3.093	3.764

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70°C | Θερμοκρασία χώρου 20°C

Planar

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ PLANAR-STYLE ΣΕ KCAL/H*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 22							ΤΥΠΟΣ 33						
Ύψος	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**
Μήκος														
400	-	401	509	609	698	778	914	-	559	721	872	1.015	1.146	1.379
500	352	501	637	761	873	973	1.143	485	699	901	1.090	1.269	1.432	1.724
600	422	601	764	913	1.047	1.167	1.371	583	839	1.082	1.309	1.523	1.718	2.069
700	492	701	892	1.065	1.222	1.362	1.600	680	979	1.262	1.527	1.777	2.005	2.413
800	563	802	1.019	1.217	1.397	1.556	1.828	777	1.119	1.442	1.745	2.030	2.291	2.758
900	633	902	1.146	1.369	1.571	1.751	2.057	874	1.259	1.622	1.963	2.284	2.577	3.103
1.000	703	1.002	1.274	1.521	1.746	1.945	2.285	971	1.398	1.803	2.181	2.538	2.864	3.448
1.100	774	1.102	1.401	1.673	1.920	2.140	2.514	1.068	1.538	1.983	2.399	2.792	3.150	3.793
1.200	844	1.202	1.528	1.826	2.095	2.334	2.742	1.165	1.678	2.163	2.617	3.045	3.437	4.137
1.400	985	1.403	1.783	2.130	2.444	2.723	3.199	1.359	1.958	2.524	3.053	3.553	4.009	4.827
1.600	1.126	1.603	2.038	2.434	2.793	3.113	3.656	1.554	2.237	2.884	3.490	4.061	4.582	5.516
1.800	1.266	1.803	2.293	2.738	3.142	3.502	4.113	1.748	2.517	3.245	3.926	4.568	5155	6.206
2.000	1.407	2.004	2.547	3.043	3.492	3.891	4.570	1.942	2.797	3.605	4.362	5.076	5.728	6.895
2.200	1.548	2.204	2.802	3.347	3.841	4.280	5.027	2.136	3.076	3.966	4.798	5.583	6.300	7.585
2.400	1.688	2.405	3.057	3.651	4.190	4.669	5.484	2.330	3.356	4.326	5.234	6.091	6.873	8.275
2.600	1.829	2.605	3.312	3.955	4.539	5.058	5.941	2.524	3.636	4.687	5.670	6.598	7.446	8.964
2.800	1.970	2.805	3.566	4.260	4.888	5.447	6.398	2.719	3.915	5.047	6.107	7.106	8.019	9.654
3.000	2.110	3.006	3.821	4.564	5.237	5.836	6.855	2.913	4.195	5.408	6.543	7.614	8.591	10.343

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70°C | Θερμοκρασία χώρου 20°C

Κάθετη κομψότητα & εξοικονόμηση χώρου

STELRAD VERTICAL PLAN
STELRAD VERTICAL STYLE

Plan

Η σειρά Vertical της Stelrad είναι η ιδανική λύση για χώρους όπου το πλάτος είναι περιορισμένο αλλά υπάρχει ύψος. Με μινιμαλιστική επίπεδη πρόσοψη (Plan) είτε με κάθετες γραμμές (Style) και μοντέρνο σχεδιασμό, ταιριάζει σε σαλόνια, γραφεία ή εισόδους, μετατρέποντας τον τοίχο σε διακοσμητικό στοιχείο.

- Κομψή αισθητική που αναδεικνύει τον χώρο με ιδιαίτερο χαρακτήρα.
- Ιδανικό για μοντέρνες κατοικίες με περιορισμένο πλάτος τοίχου.
- State-of-the-art ποιότητα και κατασκευή, που εκφράζουν την τεχνολογική υπεροχή της Stelrad.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ VERTICAL ΣΕ KCAL/H*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 11				
Μήκος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**
Ύψος					
1.600	645	860	1.075	1.289	1.504
1.800	702	936	1.171	1.404	1.638
2.000	756	1.008	1.261	1.513	1.765
2.200	807	1.077	1.346	1.615	1.885

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 21				
Μήκος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**
Ύψος					
1.600	924	1.232	1.540	1.849	2.157
1.800	1.007	1.343	1.679	2.014	2.350
2.000	1.076	1.435	1.794	2.153	2.511
2.200	1.155	1.540	1.925	2.310	2.696

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 22				
Μήκος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**
Ύψος					
1.600	1.116	1.488	1.861	2.232	2.603
1.800	1.214	1.619	2.024	2.429	2.834
2.000	1.303	1.738	2.172	2.607	3.041
2.200	1.392	1.856	2.320	2.784	3.249

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70°C | Θερμοκρασία χώρου 20°C

Η πιο σίγουρη επιλογή στη θέρμανση

STELRAD COMPACT

Η σειρά Stelrad Compact είναι η πιο διαδεδομένη στην Ευρώπη, με εκατομμύρια εγκαταστάσεις που αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πρόκειται για το best seller του ομίλου, γιατί συνδυάζει όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι: σταθερή ποιότητα, υψηλή απόδοση και εύκολη εγκατάσταση.

Με κλασική αισθητική που ταιριάζει σε κάθε χώρο και στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή, τα Compact προσφέρουν ομοιόμορφη ζεστασιά και αξιοπιστία που διαρκεί. Οι ευέλικτες επιλογές σύνδεσης (πλευρικές ή κεντρικές) επιτρέπουν γρήγορη και προσαρμοσμένη τοποθέτηση σε κάθε εγκατάσταση.

Και όλα αυτά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, καθιστώντας τη Stelrad Compact την πιο έξυπνη και συμφέρουσα επιλογή για όποιον αναζητά ποιοτικό, αποδοτικό και καλαίσθητο ευρωπαϊκό panel radiator.

Διαθέσιμο και σε ventil.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ STELRAD COMPACT ΣΕ KCAL/H*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 11					
Ύψος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**
Μήκος						
400	220	282	340	395	448	546
500	275	352	425	493	559	683
600	330	423	510	592	671	820
700	385	493	595	691	783	956
800	440	563	679	790	895	1.093
900	495	634	764	888	1.007	1.229
1.000	550	704	849	987	1.119	1.366
1.100	606	775	934	1.086	1.231	1.502
1.200	661	845	1.019	1.184	1.343	1.639
1.400	771	986	1.189	1.382	1.566	1.912
1.600	881	1.127	1.359	1.579	1.790	2.185
1.800	991	1.268	1.529	1.776	2.014	2.459
2.000	1.101	1.408	1.699	1.974	2.238	2.732
2.200	1.211	1.549	1.868	2.171	2.461	3.005
2.400	1.321	1.690	2.038	2.369	2.685	3.278
2.600	1.431	1.831	2.208	2.566	2.909	3.551
2.800	1.541	1.972	2.378	2.763	3.133	3.825
3.000	1.651	2.113	2.548	2.961	3.356	4.098

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70° | Θερμοκρασία χώρου 20°C

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ STELRAD COMPACT ΣΕ KCAL/H*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 22							ΤΥΠΟΣ 33							ΤΥΠΟΣ 44
Ύψος	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**	**200**
Μήκος															
400	287	414	526	632	732	828	1.006	408	587	742	891	1.034	1.173	1.440	581
500	358	517	657	790	916	1.035	1.257	510	734	928	1.114	1.293	1.467	1.801	726
600	430	620	789	948	1.099	1.242	1.509	612	881	1.113	1.337	1.552	1.760	2.161	871
700	501	724	920	1.106	1.282	1.449	1.760	714	1.028	1.299	1.560	1.810	2.053	2.521	1.017
800	573	827	1.052	1.264	1.465	1.656	2.012	816	1.174	1.485	1.782	2.069	2.347	2.881	1.162
900	645	931	1.183	1.422	1.648	1.862	2.263	918	1.321	1.670	2.005	2.327	2.640	3.241	1.307
1000	716	1.034	1.315	1.580	1.831	2.069	2.514	1.020	1.468	1.856	2.228	2.586	2.933	3.601	1.452
1.100	788	1.137	1.446	1.738	2.014	2.276	2.766	1.122	1.615	2.041	2.451	2.845	3.226	3.961	1.598
1.200	860	1.241	1.578	1.896	2.197	2.483	3.017	1.224	1.762	2.227	2.674	3.103	3.520	4.321	1.743
1.400	1.003	1.448	1.841	2.212	2.564	2.897	3.520	1.428	2.055	2.598	3.119	3.620	4.106	5.042	2.033
1.600	1.146	1.654	2.104	2.528	2.930	3.311	4.023	1.632	2.349	2.969	3.565	4.138	4.693	5.762	2.324
1.800	1.289	1.861	2.367	2.844	3.296	3.725	4.526	1.836	2.642	3.340	4.010	4.655	5.280	6.482	2.614
2.000	1.433	2.068	2.630	3.160	3.622	4.139	5.029	2.040	2.936	3.711	4.456	5.172	5.866	7.202	-
2.200	1.576	2.275	2.893	3.475	4.028	4.553	5.532	2.244	3.230	4.082	4.901	5.689	6.453	7.922	-
2.400	1.719	2.481	3.155	3.791	4.395	4.967	6.035	2.449	3.523	4.454	5.347	6.206	7.040	8.643	-
2.600	1.862	2.688	3.418	4.107	4.761	5.381	6.538	2.653	3.817	4.825	5.793	6.724	7.626	9.363	-
2.800	2.006	2.895	3.681	4.423	5.127	5.794	7.040	2.489	4.110	5.196	6.238	7.241	8.213	10.083	-
3.000	2.149	3.102	3.944	4.739	5.493	6.208	7.543	3.061	4.404	5.567	6.684	7.758	8.799	10.803	-

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70° | Θερμοκρασία χώρου 20°C

Η έξυπνη, οικονομική σειρά που εμπιστεύεται η ελληνική αγορά

TERMOLUX

Η Termolux είναι η «value for money» πρόταση του Ομίλου Stelrad, σχεδιασμένη για να προσφέρει κλασική αισθητική, ανθεκτικότητα και εύκολη εγκατάσταση χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Με παρουσία στην Ελλάδα για πάνω από τριάντα χρόνια, η σειρά έχει καθιερωθεί στην αγορά και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη επαγγελματιών και ιδιωτών χάρη στη σταθερή απόδοση και την πολύ ανταγωνιστική τιμή.

ΤΙ ΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ:

- Ευρωπαϊκός Όμιλος: Brand της Termoteknik, θυγατρικής του Stelrad Group.
- Ποιότητα & Πρότυπα: Παραγωγή σύμφωνα με EN 442 & ISO 9001.
- Διαθέσιμο και σε ventil.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TERMOLUX ΣΕ KCAL/H*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 11					
Ύψος	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**
Μήκος						
400	220	282	340	395	448	546
500	275	352	425	493	559	683
600	330	423	510	592	671	820
700	385	493	595	691	783	956
800	440	563	679	790	895	1.093
900	495	634	764	888	1.007	1.229
1.000	550	704	849	987	1.119	1.366
1.100	606	775	934	1.086	1.231	1.502
1.200	661	845	1.019	1.184	1.343	1.639
1.400	771	986	1.189	1.382	1.566	1.912
1.600	881	1.127	1.359	1.579	1.790	2.185
1.800	991	1.268	1.529	1.776	2.014	2.459
2.000	1.101	1.408	1.699	1.974	2.238	2.732
2.200	1.211	1.549	1.868	2.171	2.461	3.005
2.400	1.321	1.690	2.038	2.369	2.685	3.278
2.600	1.431	1.831	2.208	2.566	2.909	3.551
2.800	1.541	1.972	2.378	2.763	3.133	3.825
3.000	1.651	2.113	2.548	2.961	3.356	4.098

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70°C | Θερμοκρασία χώρου 20°C

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TERMOLUX ΣΕ KCAL/H*

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΥΠΟΣ 22							ΤΥΠΟΣ 33							ΤΥΠΟΣ 44
Ύψος	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**900**	**200**
Μήκος															
400	287	414	526	632	732	828	1.006	408	587	742	891	1.034	1.173	1.440	581
500	358	517	657	790	916	1.035	1.257	510	734	928	1.114	1.293	1.467	1.801	726
600	430	620	789	948	1.099	1.242	1.509	612	881	1.113	1.337	1.552	1.760	2.161	871
700	501	724	920	1.106	1.282	1.449	1.760	714	1.028	1.299	1.560	1.810	2.053	2.521	1.017
800	573	827	1.052	1.264	1.465	1.656	2.012	816	1.174	1.485	1.782	2.069	2.347	2.881	1.162
900	645	931	1.183	1.422	1.648	1.862	2.263	918	1.321	1.670	2.005	2.327	2.640	3.241	1.307
1.000	716	1.034	1.315	1.580	1.831	2.069	2.514	1.020	1.468	1.856	2.228	2.586	2.933	3.601	1.452
1.100	788	1.137	1.446	1.738	2.014	2.276	2.766	1.122	1.615	2.041	2.451	2.845	3.226	3.961	1.598
1.200	860	1.241	1.578	1.896	2.197	2.483	3.017	1.224	1.762	2.227	2.674	3.103	3.520	4.321	1.743
1.400	1.003	1.448	1.841	2.212	2.564	2.897	3.520	1.428	2.055	2.598	3.119	3.620	4.106	5.042	2.033
1.600	1.146	1.654	2.104	2.528	2.930	3.311	4.023	1.632	2.349	2.969	3.565	4.138	4.693	5.762	2.324
1.800	1.289	1.861	2.367	2.844	3.296	3.725	4.526	1.836	2.642	3.340	4.010	4.655	5.280	6.482	2.614
2.000	1.433	2.068	2.630	3.160	3.622	4.139	5.029	2.040	2.936	3.711	4.456	5.172	5.866	7.202	-
2.200	1.576	2.275	2.893	3.475	4.028	4.553	5.532	2.244	3.230	4.082	4.901	5.689	6.453	7.922	-
2.400	1.719	2.481	3.155	3.791	4.395	4.967	6.035	2.449	3.523	4.454	5.347	6.206	7.040	8.643	-
2.600	1.862	2.688	3.418	4.107	4.761	5.381	6.538	2.653	3.817	4.825	5.793	6.724	7.626	9.363	-
2.800	2.006	2.895	3.681	4.423	5.127	5.794	7.040	2.489	4.110	5.196	6.238	7.241	8.213	10.083	-
3.000	2.149	3.102	3.944	4.739	5.493	6.208	7.543	3.061	4.404	5.567	6.684	7.758	8.799	10.803	-

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70°C | Θερμοκρασία χώρου 20°C

Ζεστασιά & design στο μπάνιο

TERMOLINE

Η σειρά Termoline της Stelrad είναι σχεδιασμένη ειδικά για χώρους με υγρασία, όπως το μπάνιο και η κουζίνα. Με αντιδιαβρωτική προστασία και ανθεκτικό φινίρισμα με διπλή στρώση βαφής, προσφέρει μακροχρόνια αντοχή και σταθερή απόδοση.

- Slim & κομψός σχεδιασμός, σε ευθεία ή καμπύλη γραμμή.
- Ευκολία εγκατάστασης με πλήρες πακέτο εξαρτημάτων.
- Χρώματα: στάνταρ λευκό (RAL 9016) & χρώμιο, με δυνατότητα custom επιλογών.
- Ευρωπαϊκή ποιότητα Stelrad, γνωστή και αξιόπιστη στην ελληνική αγορά.

Η Termoline συνδυάζει τη ζεστασιά με το design, προσφέροντας την πιο σίγουρη επιλογή για κάθε μπάνιο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΛΕΥΚΕΣ & ΜΑΥΡΕΣ

Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάρος (Kg)	Περιεκτικότητα Νερού (lt)	Αριθμός οριζόντιων σωλήνων	Απόδοση Kcal/h
700	420	4,9	2,9	15	343
764	500	6,2	3,8	16	409
764	600	7,1	4,3	16	481
764	750	8,4	5,0	16	585
900	420	6,6	3,5	18	411
1.172	500	9,4	5,7	24	618
1.172	600	10,7	6,5	24	726
1.172	750	12,8	7,7	24	884
1.200	420	8,4	4,9	25	542
1.500	500	11,2	6,2	30	789
1.500	600	12,6	7,0	30	926
1.500	750	14,0	8,1	30	1.128
1.750	420	11,2	7,2	36	790
1.750	500	13,1	7,9	36	901
1.750	600	15,0	9,0	36	1.058
1.750	750	17,8	10,6	36	1.288

ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΧΡΩΜΕ

Ύψος (mm)	Πλάτος (mm)	Βάρος (Kg)	Περιεκτικότητα Νερού (lt)	Αριθμός οριζόντιων Σωλήνων	Απόδοση Kcal/h
700	420	5,0	2,9	15	231
764	500	67,0	3,9	16	275
764	600	8,5	5,0	16	323
764	750	6,2	3,6	16	391
900	420	22,1	22,7	18	276
1.172	500	27,7	28,5	24	409
1.172	600	30,2	31,1	24	478
1.172	750	32,8	33,8	24	579
1.200	420	28,1	29,0	25	360
1.500	500	34,7	35,7	30	524
1.500	600	35,1	36,2	30	613
1.500	750	42,7	43,9	30	743
1.750	420	36,9	38,0	36	528
1.750	500	39,7	40,9	36	594
1.750	600	42,3	43,5	36	693
1.750	750	48,1	49,5	36	840

*Θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 90°C/ 70°C
*Θερμοκρασία χώρου 20°C

Οδηγός Χρωμάτων

*Τα θερμαντικά σώματα Stelrad διατίθενται σε λευκό χρώμα (RAL 9016) ως κύρια έκδοση, ωστόσο τα συγκεκριμένα θερμαντικά σώματα διατίθενται πλέον σε διάφορα χρώματα.

RAL 9016
Traffic white

CHROME

BRUSHED
Stainless Steel

POLISHED
Stainless Steel

NT110
Papyrus white

NT120
Pearl white

NT130
Champagne

NT140
Beige

NT160
Pebble grey

NT170
Quartz grey

SN110
Cream white

SN120
Cream

SN130
Mocca

SN140
Bordeaux

SN150
Sepia

SN160
Pale blue

SN170
Black

ML110
Dove grey

ML120
Titanium grey

ML140
Granite

ML150
Cappuccino

ML160
Terra brown

ML170
Graphite **BLACK**

A1004
Golden yellow

A2003
Pastel orange

A3002
Carmine red

A5002
Ultramarine blue

A6018
Yellow green

A7001
Silver grey

A7011
Iron grey

A7016
Anthracite grey

A7030
Stone grey

A7035
Light grey

A8017
Chocolate brown

A9003
Signal white

A9005
Jet black

RAL 7035
Pale grey

RAL 7038
Agate grey

RAL 7036
Platinum grey

RAL 7030
Stone grey

RAL 7037
Dusty grey

RAL 7015
Slate grey

RAL 9005*
Jet black

RAL 8017
Chocolate brown

RAL 1016
Sulphur yellow

RAL 1021
Cadmium yellow

RAL 1004
Dark golden yellow

RAL 2008
Light red orange

RAL 3000
Flame red

RAL 3003
Ruby red

RAL 3005
Wine red

RAL 6027
Light green

RAL 6034
Pastel turquoise

RAL 6019
Pastel green

RAL 6033
Turquoise blue

RAL 6020
Chrome green

RAL 6005
Light moss green

RAL 5014
Pigeon blue

RAL 5002
Ultramarine blue

RAL 5024
Pastel blue

RAL 5022
Night blue

RAL 5010
Gentian blue

RAL 9016
Traffic white

RAL 9010
Pure white

RAL 9001
Cream

RAL 1013
Pearl white

RAL 1015
Light ivory

RAL 9002
Grey white

N206 BR0006
Silver metallic

N204 BR0004
Bronze metallic

N206 BR0007
Grey metallic

RAL 3015
Light pink

RAL 5015
Sky blue

NATURAL CAST

*

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι παραπάνω χρωματισμοί είναι ενδεικτικοί.

Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και άλλων χρωματισμών RAL κατόπιν επιβεβαίωσης από το εργοστάσιο.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ.

LACOM Advertising

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

novart
PEOPLE - PLANET - PIONEERS

NOVART AEBE
Ανδρέα Μεταξά 19, 14564 Κηφισιά | Τηλ. **210 2599 600** | E-mail. **info@novart.gr**